KARTA KATALOGOWA

ENSAMBLADA DRZWI WIELOFUNKCYJNE

1 ORAZ 2 SKRZYDŁOWE

Informacje Techniczne

Skrzydło drzwi ENSAMBLADA wykonane jest z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,5 mm. Blacha łączona jest bez spawania (A) i zawijana na trzech przylgach. Wypełnienie skrzydła stanowi Poliuretan wstrzykiwany pod dużym ciśnieniem (B). Całkowita grubość skrzydła wynosi 38 mm. Drzwi standardowo malowane są w kolor RAL 7035 (lub wykonane z blachy powlekanej w tym samym kolorze). Skrzydła drzwiowe zawieszone są na dwóch zawiasach systemowych (C). Każde skrzydło jest laminowane folią bezbarwną stanowiącą zabezpieczenie przed drobnymi uszkodzeniami. Standardowo produkowane są jako drzwi jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe z ościeżnicą kątową i wyposażone są w:

- zamek wpuszczany zapadkowo –zasuwkowy (E)
- wkładkę patentową 30/30 z 3 kluczami (F)
- klamkę z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (G)
- w drzwiach 2-skrzydłowych, w skrzydle biernym , kantrygiel ręczny (H)

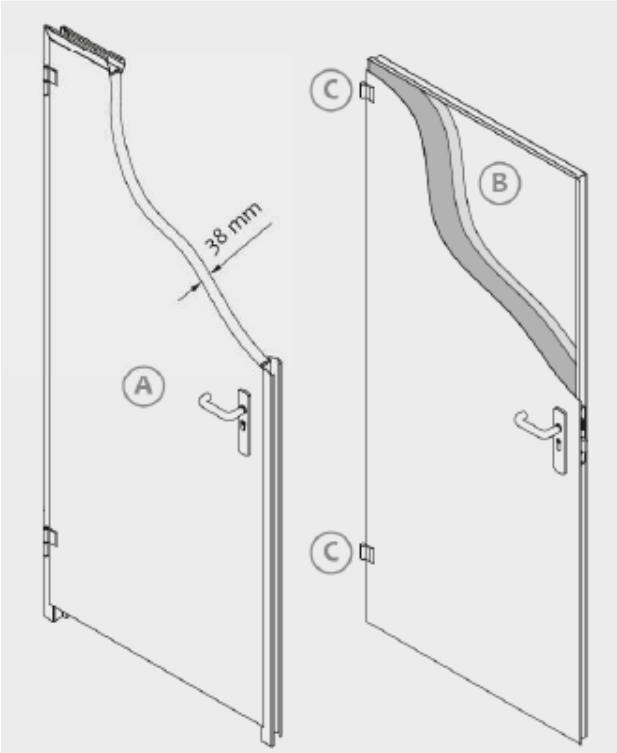

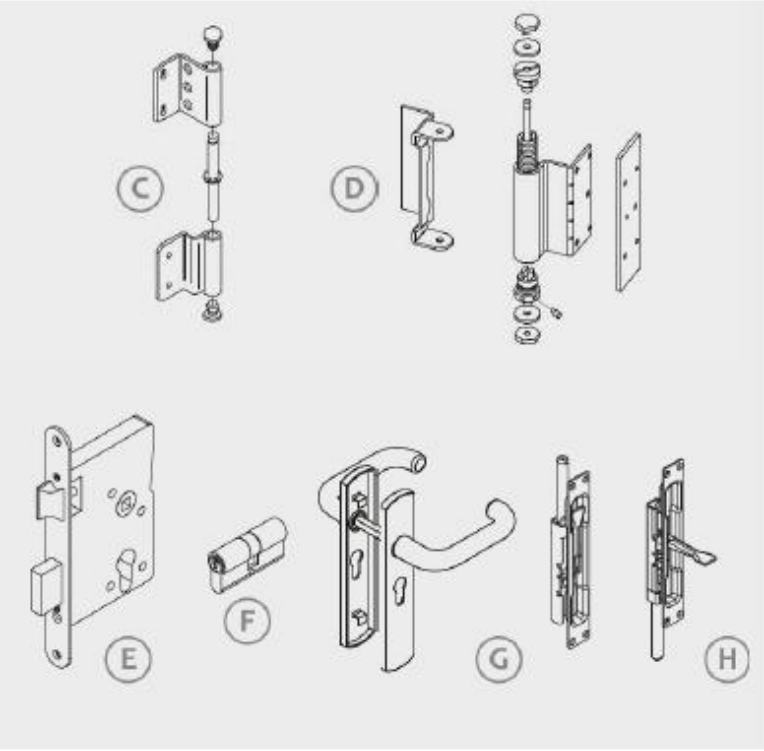

Dokumenty dopuszczające

Drzwi wielofunkcyjne Ebsamblada udostępniane są na rynku polskim przez firmę Doortrade sp. .z o.o. sp. k., wyrób nosi oznakowanie CE i towarzyszą mu wymagane dokumenty

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:

DoP – EN 1H 02; Dop-DHEN 2H 00

Rysunki poglądowe

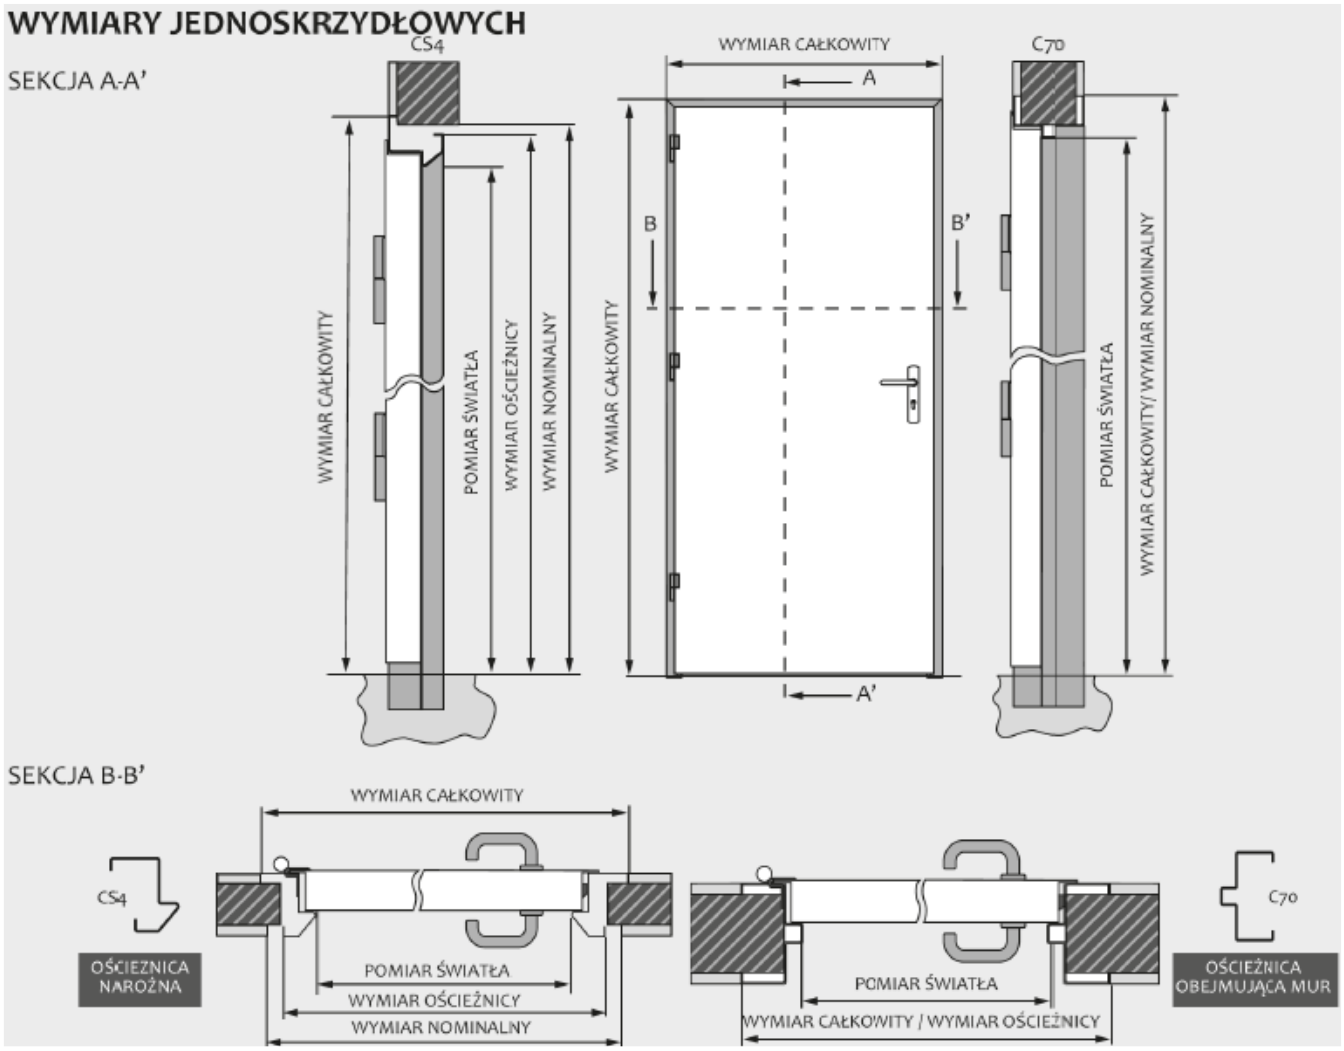

Określenie kierunków otwierania

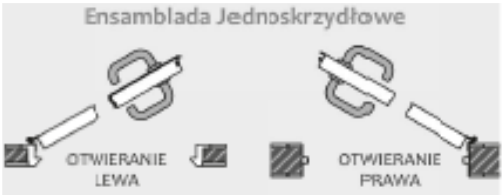

WYMIARY DWUSKRZYDŁOWYCH

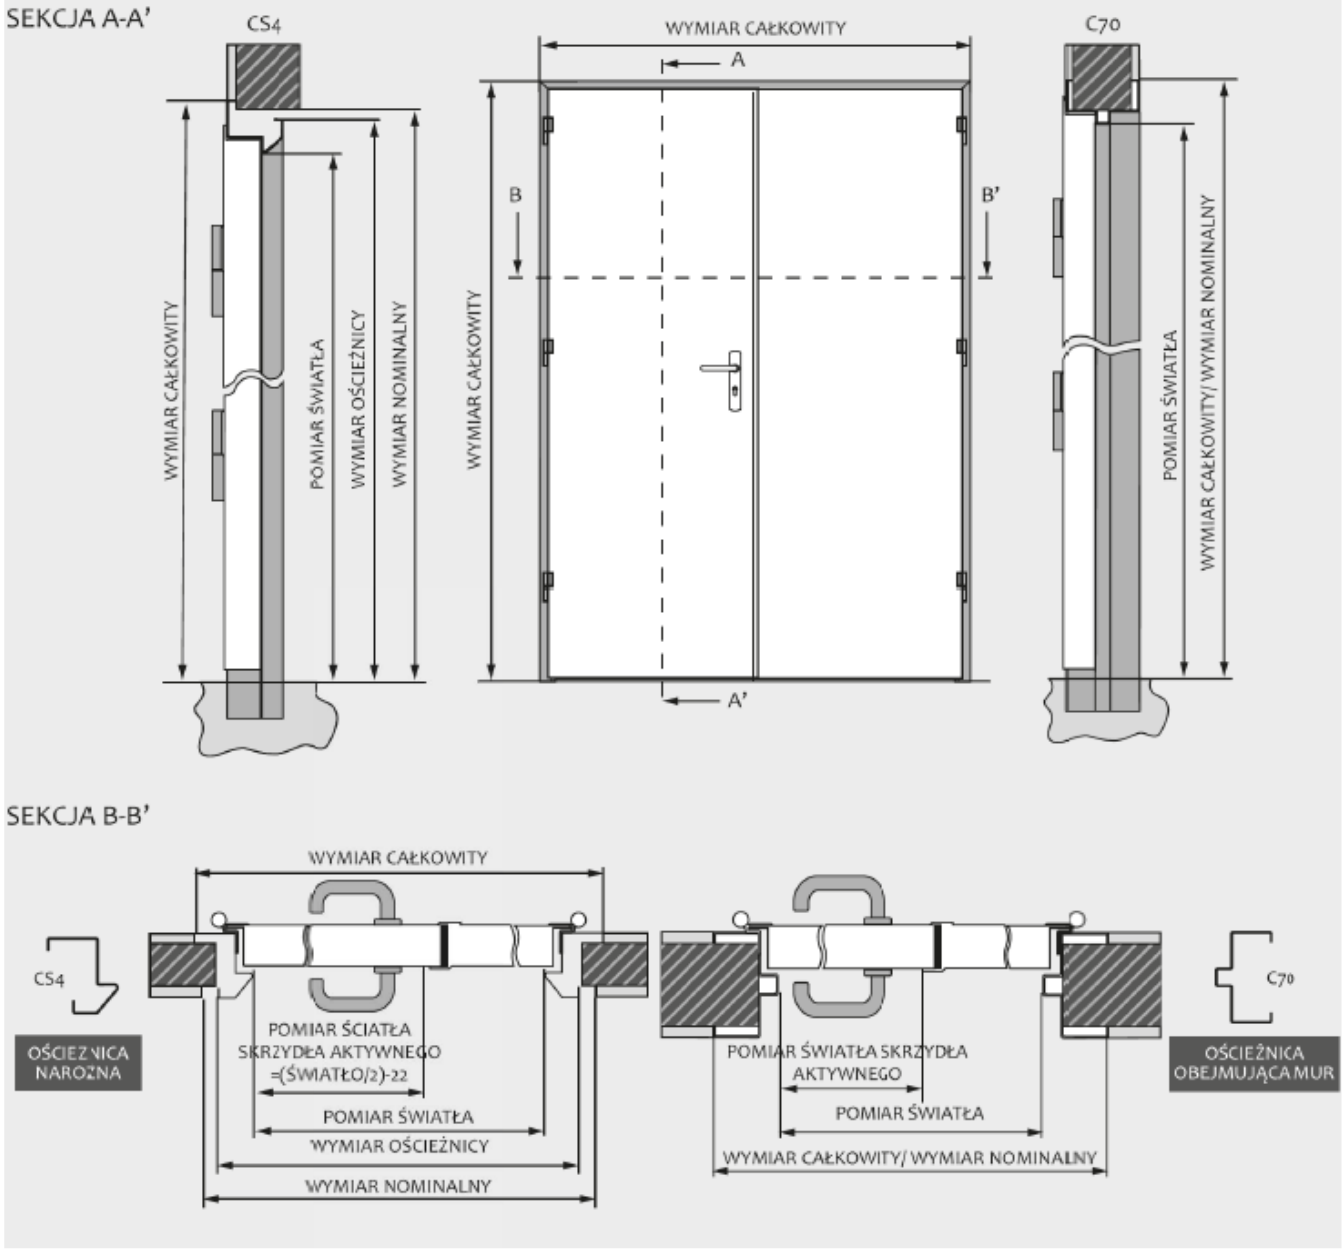

Wentylacja

.

Drzwi Ensamblada posiadają możliwość wyposarzenia ich w kratki wentylacyjne, w różnych konfiguracjach. Patrz rys. poniżej . Drzwi Wielofunkcyjne z wentylacją mają poziome otwory, które pozwalają na napowietrzanie pomieszczeń.

Istnieją standaryzowane wymiary, ale na życzenie można poprosić o inne wymiary.

Wentylacja zastosowana w drzwiach Ensamblada pozwala na swobodny przepływ powietrza, uniemożliwiając jednocześnie przenikanie wody opadowej.

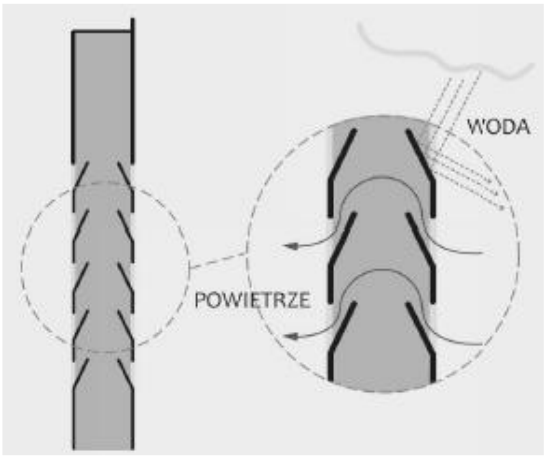

Rodzaje i możliwa konfiguracja kratek wentylacyjnych

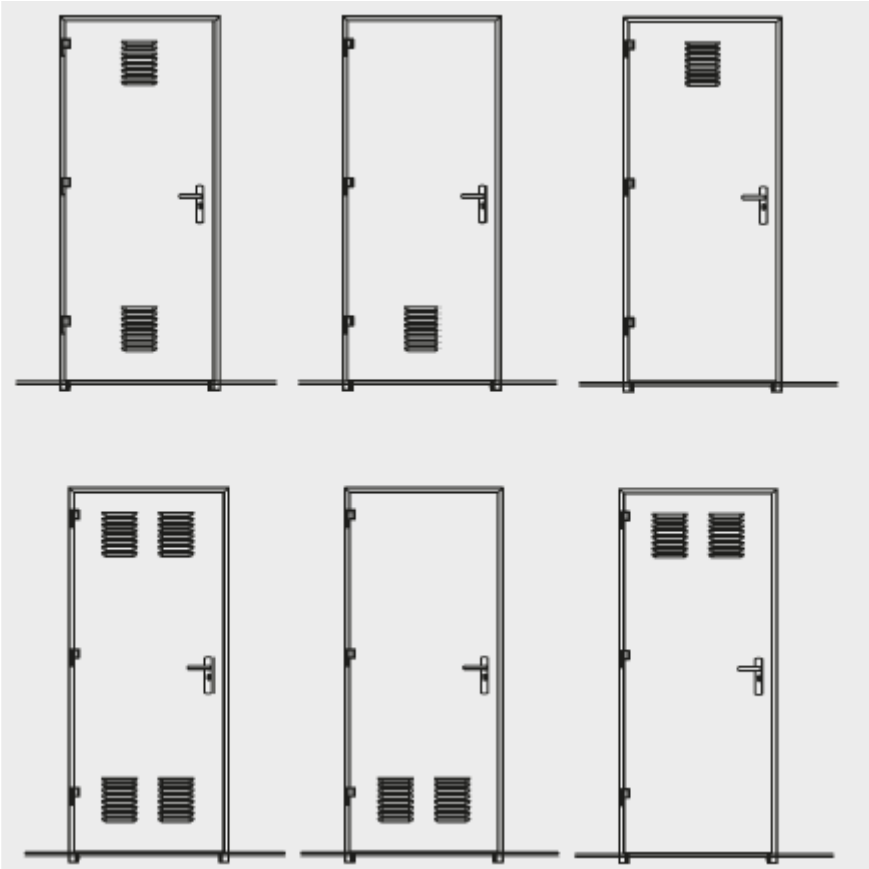

Możliwość dostosowania kształtu drzwi do warunków zabudowy

Konstrukcja drzwi Ensamblada pozwala na dostosowanie kształtu i wymiarów drzwi do konkretnych warunków zabudowy.

Jest to niezwykle pomocne przy projektowaniu drzwi do pomieszczeń ze skosami .

Ościeżnica

Ościeżnice stalowe kątowe CS4, wykonane są z blachy ocynkowanej.
Ościeżnice produkowane są bez spawów. Piony ościeżnic skręcone są z belką nadprożową.
Ościeżnice są standardowo malowane na RAL 7035.



Klamki

Drzwi Ensamblada są wyposażone standardowo w klamki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Mocowanie klamek odbywa sia za pomocą śrub przelotowych. Dodatkowo szyldy stalowe posiadają otwory do montażu wkrętów celem zabezpieczenia klamki przed ruchami poziomymi.
Na życzenie Zamawiającego drzwi mogą być wyposażone w klamki ze stali nierdzewnej, gałki czy też dźwignie paniczne.

Wyposażenie dodatkowe

Przeszklenia

Drzwi Ensamblada mogą być wyposażone w przeszklenia rewizyjne, w kształcie rozety, kwadratu lub prostokąta.
Rama przeszklenia w standardzie wykonana jest ze stali nierdzewnej, na życzenie klienta może zostać pomalowana w jednym z kolorów z palety RAL

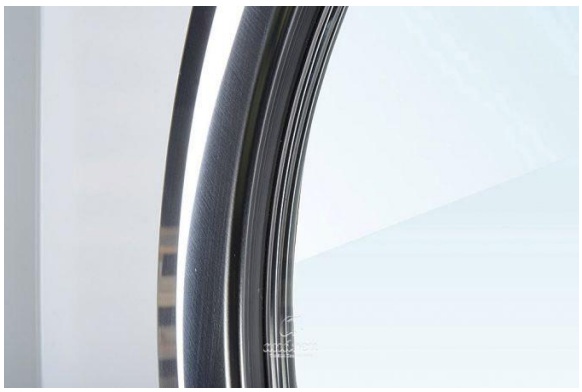

- Standardowo ramki są mocowane na wkręty A2 od czoła ramki. Istnieje możliwość zamówienia ramek z mocowaniem bocznym.

Samozamykacze

Do drzwi Ensamblada możliwe jest zastosowanie wielu rodzająw samozamykaczy
Np. Samozamykacz TS 11 Eco Schulte może być stosowany do szerokości skrzydła 1250 mm. Ponadto :

- siła zamknięcia ustawiana stopniowo 1/2/3/4/5 wg EN (pozycja zamykacza na skrzydle)
- prędkość zamknięcia ustawiana bezstopniowo (wentyl SG)
- docisk końcowy ustawiany bezstopniowo (wentyl ES)

- montaż po stronie zawiasów na skrzydle lub montaż na ościeżnicy po przeciwnej stronie zawiasów.
- w standardzie kolor srebrny.

Na życzenie Klienta możemy dostarczyć inne siłowniki firmy Eco Schulte lub Geze.

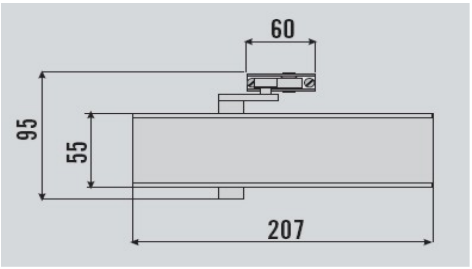

Inne akcesoria

Istnieje możliwość doposażenia drzwi w następujące elementy:

- kontrola dostępu
- Odkopnik (blacha ze stali nierdzewnej 1 mm, szlifowana, klejona do powierzchni skrzydła)
- klamki i dźwignie różne modele i wykończenia,
- uszczelnienia progu (dla drzwi zewnętrznych) realizowane poprzez próg systemowy lub uszczelkę nawierzchniową opadającą,
- zamki dodatkowe nawierzchniowe lub wpuszczane,

Wykończenie powierzchni

Drzwi standardowo malowane są na kolor RAL 7035. Na życzenie Klienta możemy pomalować drzwi w dowolny kolor z palety RAL. Wszystkie drzwi malowane są proszkowo według technologii zapewniającej wysoką jakość i trwałość.
Dodatkowo drzwi mogą być w wykończeniu :
- drzwi ocynkowane pokryte powłoką „antifinger" chroniącą powierzchnię przed odciskami dłoni oraz zapewniającą ujednolicenie warstwy ocynku.
- skrzydło i ościeżnica malowane w różnych kolorach
- skrzydło okleinowane folią PCV wg. dostępnego wzornika, ościeżnica lakierowana w kolor RAL,
- drzwi w wykonaniu ze stali nierdzewnej (skrzydło i ościeżnica)

Zamówienia/Zapytania

Wszelkie zapytania i zamówienia należy wysyłać na poniższe adresy:

Doortrade Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Łopuszańska 38
02-232 Warszawa
doortrade@doortrade.pl
tel: (22) 846-84-51
fax: (22) 868-35-21
kom. +48 516-018-760
kom. +48 501-510-721

Informacje istotne przy złożeniu zamówienia:
- Wymiar drzwi w świetle otworu
- kierunek otwierania drzwi
- kolor RAL drzwi
- informacje o wyposażeniu dodatkowym ,