DOORTRADE

andreu
The Steel Door Company

DRZWI WIELOFUNKCYJNE
MODEL SMART

OPIS OGÓLNY

Drzwi techniczne bez odporności ogniowej, rewersyjne, należące do rodziny drzwi WIELOFUNKCYJNYCH

NOMENKLATURA

wymiary standardowe podane w mm.

OŚCIEŻNICA	WYMIAR
CS4	Wym. W świetle muru (bez luzu montażowego +20 mm w szerokości i + 10 mm w wysokości = Wym. w świetle muru (z luzem montażowym). Np.: 890x2045 CS4

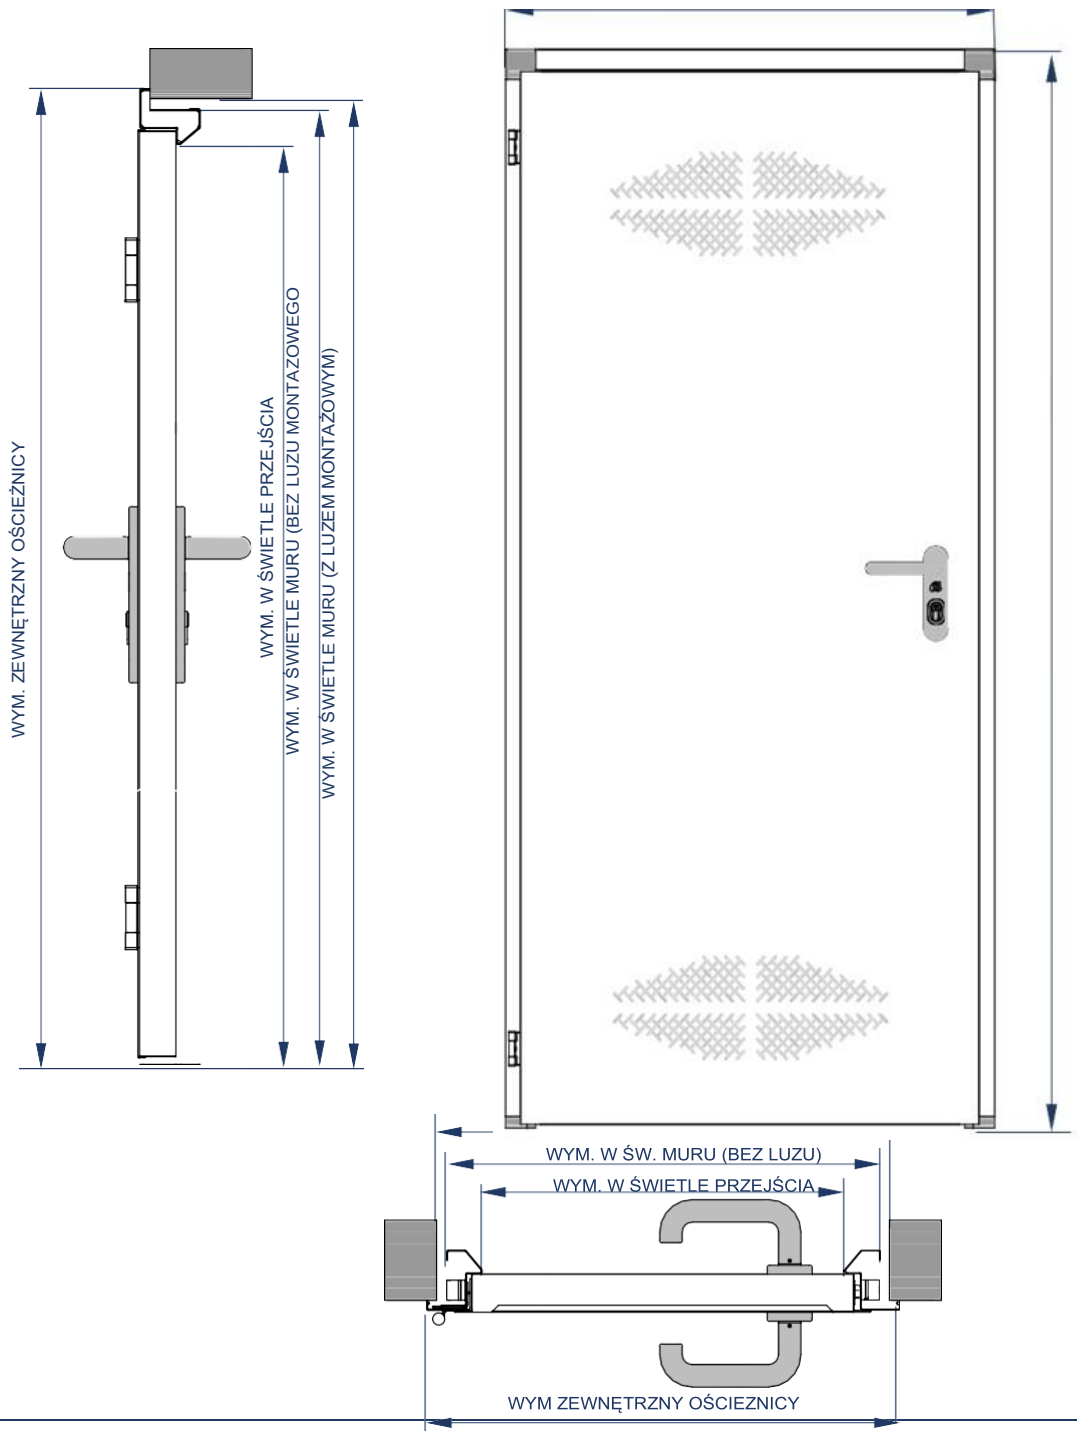

PRAWE WG DIN

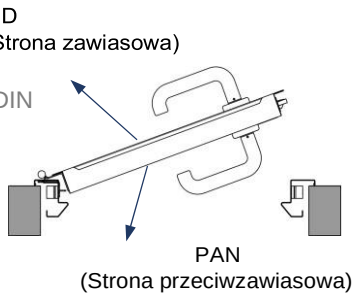

LEWE WG DIN

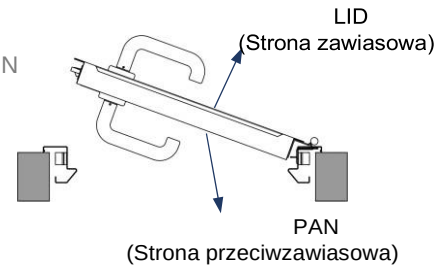

WYMIARY STANDARDOWE

OŚCIEŻNICA CS4	WYM. W ŚW. MURU (z luzem mont.)	WYM. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	WYM. W ŚW. MURU (bez luzu mont.)	WYM. ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY
690	690 x 2045	600 x 2000	670 x 2035	710 x 2055
790	790 x 2045	700 x 2000	770 x 2035	810 x 2055
890	890 x 2045	800 x 2000	870 x 2035	910 x 2055
990	990 x 2045	900 x 2000	970 x 2035	1010 x 2055

WYKOŃCZENIE

- Blacha powlekana w kolorze białym-Andreu lub wykończenie: ocynk

BLACHA POWLEKANA KOLOR BIAŁY

OCYNK

LEAF

KLAMKA

Ø 20 mm klamka
9 mm trzpień.

Klamka nylonowa ,
rozstaw 72 mm.

ZAWIASY

Zawias własnej produkcji z zintegrowanymi bolcami przeciwwyważeniowymi
.

ZAMEK

Zamek rewersyjny
rozstaw 72.

WKŁADKA

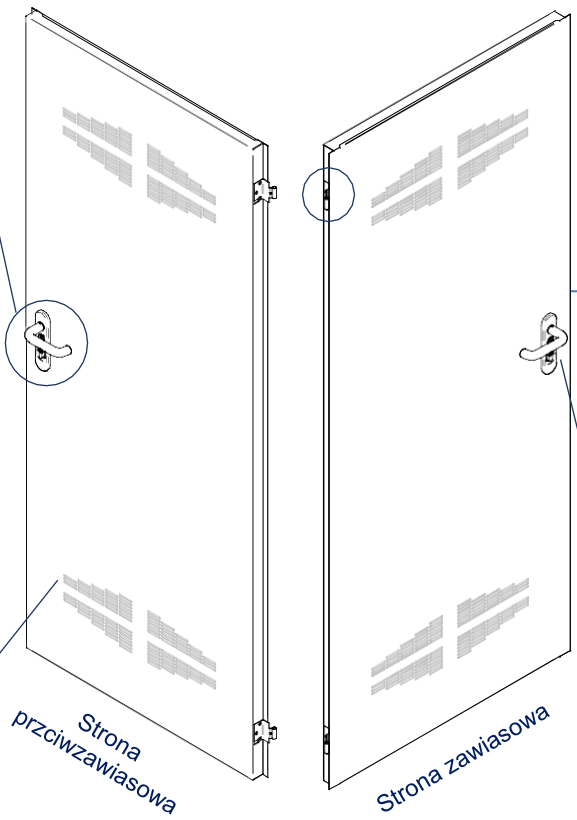

WENTYLACJA

W górnej lub w dolnej
części skrzydła.



CHARAKTERYSTYKA SKRZYDŁA

Grubość skrzydła	38 mm.
Typ przylgi	przylga szerokość: 17 ± 1 mm grubość: 1.5 ± 0.5 mm
Wentylacja	Z wentylacją lub bez wentylacji.
Zawiasy	2 zawiasy
Rodz. materiału	Stal ocynkowana 0.45 ± 0.45 mm grubości.
Dostępny rodzaj wykończenia powierzchni	Blacha powlekana kolor biały i ocynk
Wypełnienie	“Plaster miodu”
Bolce przciwwyważeniowe	2 bolce przeciwwyważeniowe zintegrowane z zawiasami
Ilość punktów ryglowania	1 punkt ryglowania

OŚCIEŻNICA

NAROŻNIKI ŁĄCZĄCE

Łączenia bocznych i górnej belki ościeżnicy przy pomocy nylonowych narożników.

SYSTEM KOTWICZENIA

Za pomocą kotew lub kołków montażowych

DOLNA BELKA

Dolna belka montażowa



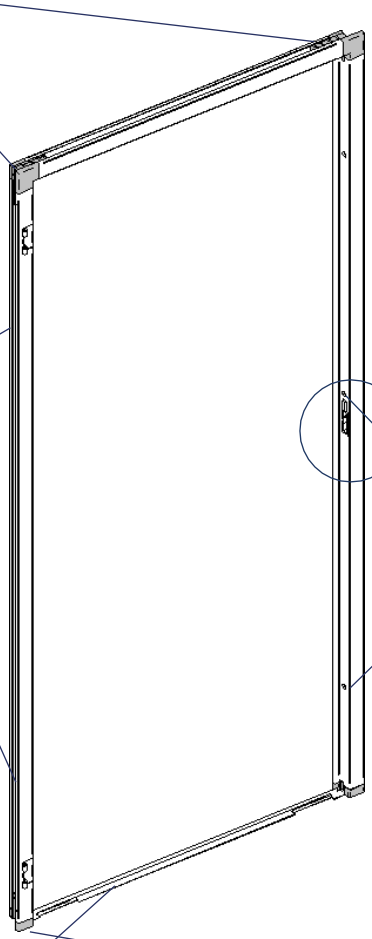

ZACZEP ZAPADKI ZAMKOWEJ

zaczep z polipropylenu

OTWORY NA KOŁKI MONTAŻOWE

3 szt. na każdą część ościeżnicy.

DOLNE USZCZELNIENIE NÓG OŚCIEŻNICY

Nylonowe nakładki

CHARATKERYSTYKA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica	Profil CS4
Typ Materiału / Grubość	Stal ocynkowana grubości 0.8mm
Dostepne wykończenie powierzchni	Wykończenie stal ocynkowana Wykończenie blacha powlekana w kolorze białym (A-WH)
System kotwienia	Kotwy / kołki montażowe
Zaczep zapadki zamkowej	Wykonana z Polypropylenu.
System montażu	Przy użyciu górnych narożników łączących belki ościeżnicy, co umożliwia rewersyjność drzwi

OŚCIEŻNICA

- Model ościeżnicy kątowej **CS4.**

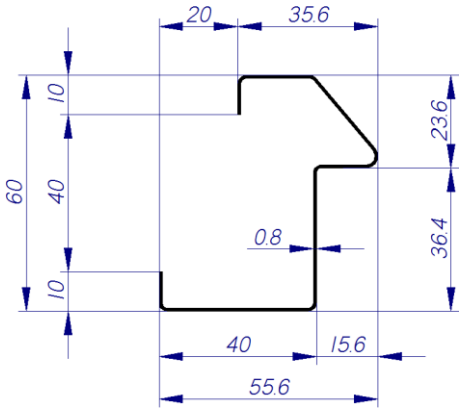

Przekrój ościeżnicy CS4

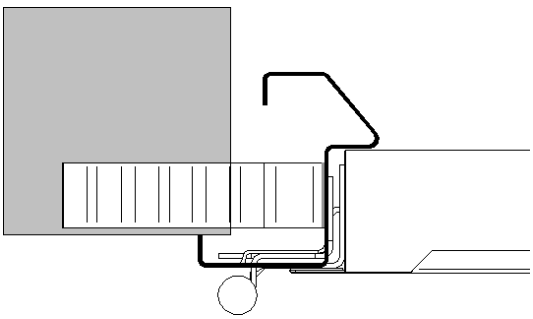

Montaż przy pomocy kotew

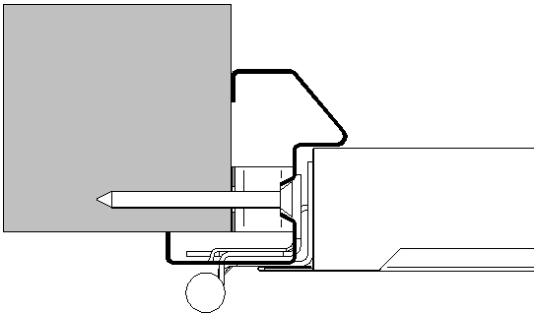

Montaż przy pomocy kołków

Montaż belek ościeżnicy przy pomocy nylonowych narożników pozwalających na rewersyjność drzwi.

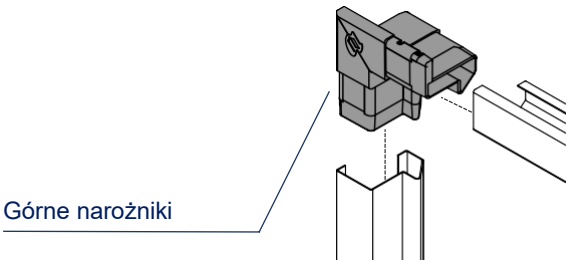



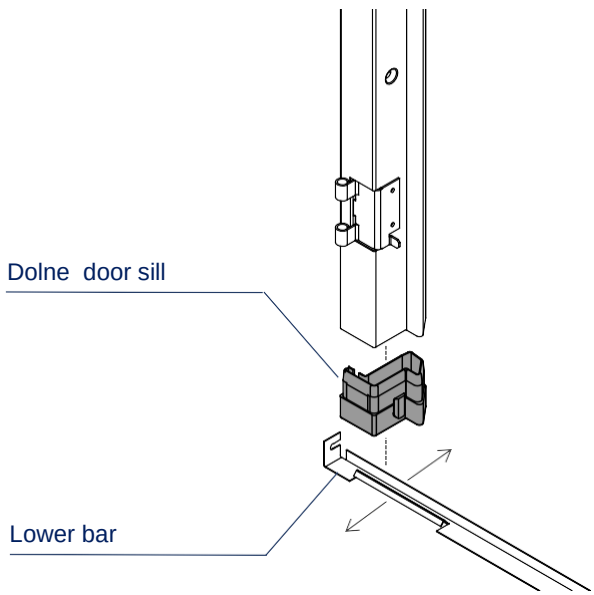

INSTRUKCJA MONTAŻU

- **Opening direction instructions.**

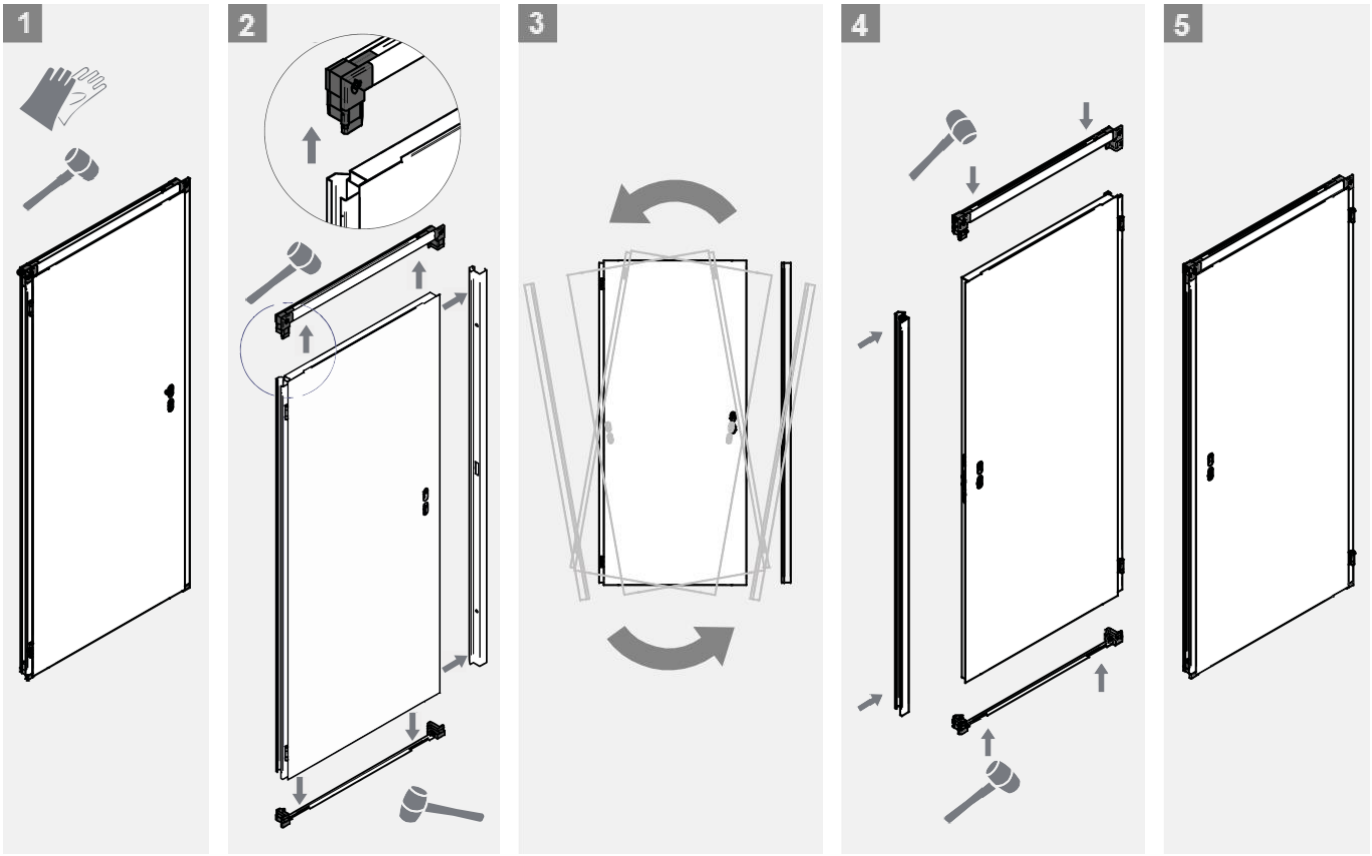

- **Montaż przy pomocy stalowych kotew**

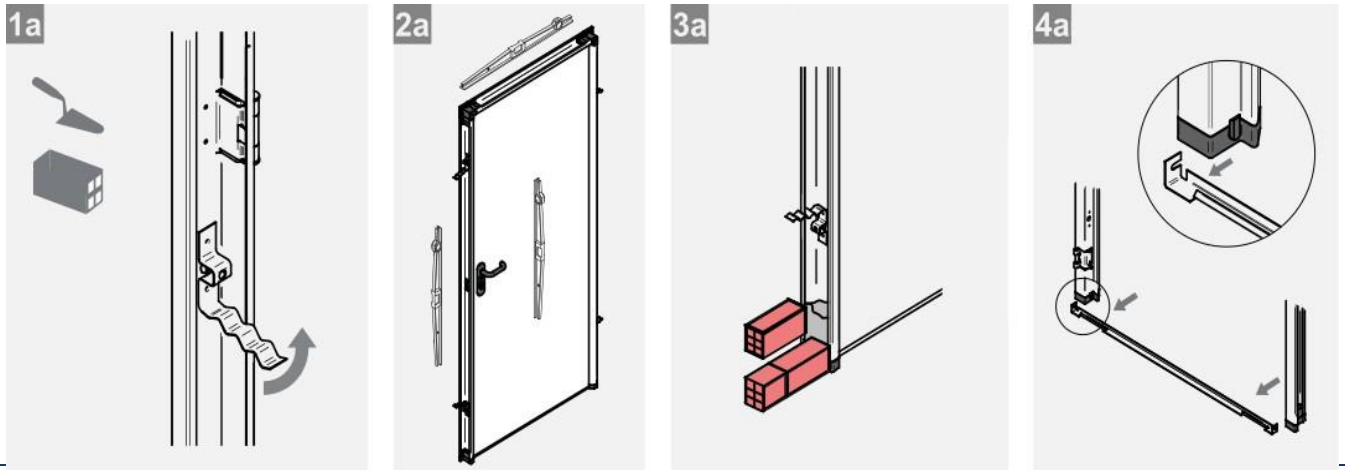

- **Montaż przy pomocy kołków .**

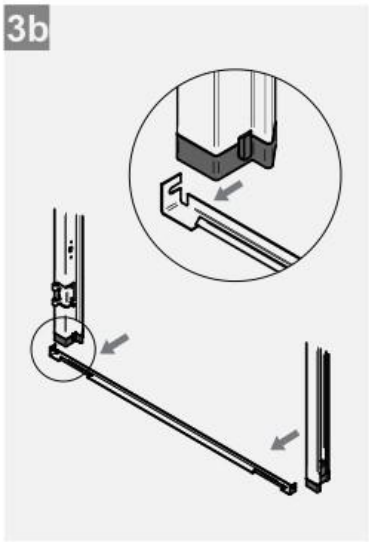

- **Montaż klamki**

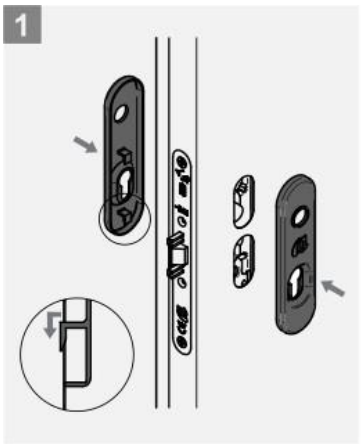

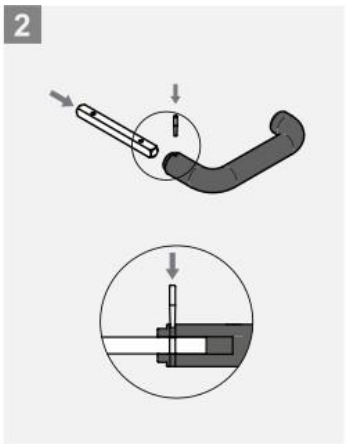

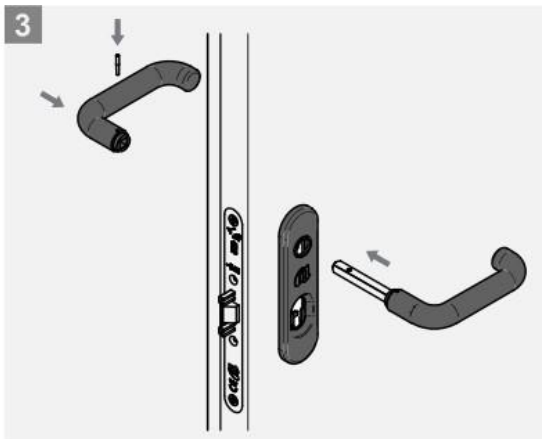

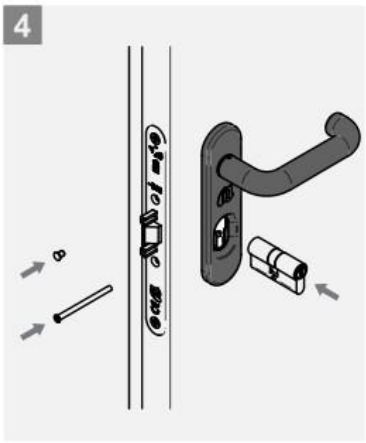

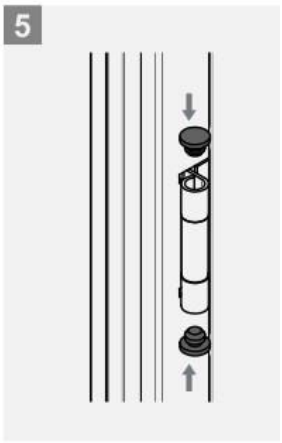

Producent rekomenduje przeprowadzanie przeglądów serwisowych co 15.000 cykli lub co najmniej raz w roku. Dźwignie, rygle i zawiasy powinny być zawsze nasmarowane.

- **Montaż.**

Przechowywać w miejscu wolnym od bezpośredniego wpływu czynników atmosferycznych. Jeśli drzwi przed montażem zostały narażone na deszcz lub śnieg, należy zdjąć z nich opakowanie i pozostawić w pozycji pionowej do wyschnięcia. Jeśli podejrzewasz, że produkt może być wadliwy, nie instaluj ani nie używaj. Poinformuj o tym natychmiast Doortrade sp zoo sp k

Stal ocynkowana jest wysoce odporna na korozję, doskonale sprawdza się w normalnych warunkach środowiskowych. Jej właściwości antykorozyjne pogarszają się w zamkniętych pomieszczeniach bez wentylacji, przy wysokich temperaturach lub dużej wilgotności. Nie stosować zapraw zawierających gips lub jego pochodne. Gips jest materiałem który przyspiesza korozję stali

PAKOWANIE

- Ułożenie w pozycji horyzontalnej

POJEDYŃCZA PALETA

Ilość drzwi	18 szt.
Szer. palety	0.92 m
Dł. palety	2.06 m
Wys. palety	1.27 m
Przybliżona waga	425 Kg *

** SMART wym. 890x2045.*

PODWÓJNA PALETA

Ilość drzwi	18 + 18 szt.
Szer. palety	0.92 m
Dł. palety	2.06 m
Wys. palety	2.54 m
Przybliżona waga	850 Kg *

SMART wym. 890x2045.

CERTYFIKACJA

- Drzwi wielofunkcyjne (zewnętrzne)
- Oznakowane CE zgodnie z normą EN 14351-1: 2006 + A2: 2016.
- Korzyści wynikające z oznakowania CE są wyszczególnione w Deklaracji właściwości użytkowych

CE

andreu
The Steel Door Company

DOORTRADE

ANDREU BARBERÁ, SA
Pol. Ind. Fuente del jarro
C/Ciudad de Sevilla, 20
46988 Paterna (Valencia – Spain)
Tel.: (+34) 96 134 31 00
Fax.: (+34) 96 134 08 59
andreu@andreu.es
www.andreu.es

DOORTRADE SP. Z O.O. SP.K.
ul. Łopuszańska 38, bud. E
02-232 Warszawa
Polska
tel.: (+48) 22 868-35-20
tel.: (+48) 534-399-101
doortrade@doortrade.pl
www.doortrade.eu